


# Краткая инструкция кассира ККТ МИКРО 35G-Ф.

ККТ включается нажатием кнопки



## Вход в режим прихода (продажи)

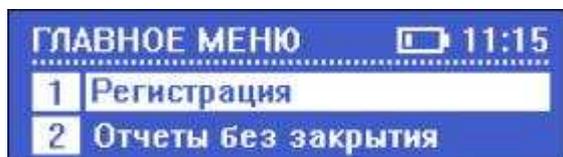

1 (или выбрать стрелочками «Регистрация» и подтвердить клавишей **ИТОГ**) → Пароль кассира (1 или 2 или 3 или...23) → **ИТОГ**

## Добавление товара в чек по свободной цене



Набрать цену(сумму) → номер секции (**1СЕК** - **4СЕК**)

## Добавление товара в чек по коду или штрих-коду товара



Набрать цену → **ЦЕНА** → ввести код товара → **ФЦ**

Набрать цену → **ЦЕНА** → считать штрих-код → **ШТРИХ**

## Закрытие и печать чека за наличные



1. Без сдачи: → **ИТОГ**
2. Со сдачей: → **ПИ** → набрать полученную сумму от покупателя → **ИТОГ**

## Закрытие и печать чека за безналичные (карта)



→ **ПИ** → **ОПЛ2**

## Чек возврата прихода




**Для того чтобы оформить чек возврата товара необходимо, чтобы наличных в денежном было больше или равны сумме возврата. Для увеличения наличности необходимо сделать ВНЕСЕНИЕ.**

В пустом чеке нажмите и удерживайте кнопку **СТ**

На экране отобразится «В Пр». Далее делаем добавление товара в чек и закрытие чека как указано выше.


## Чек расхода

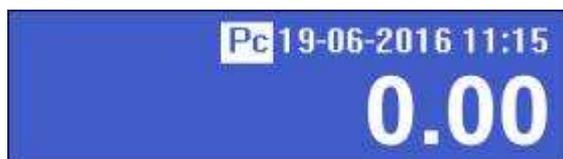

В пустом чеке нажмите и удерживайте кнопку **ФЦ**

На экране отобразится «Рс». Далее делаем добавление товара в чек и закрытие чека как указано выше.


## Чек возврата расхода

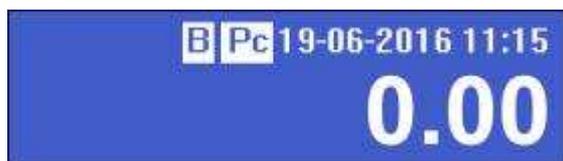


В пустом чеке нажмите и удерживайте кнопку **ФЦ**

На экране отобразится «В Рс». Далее делаем добавление товара в чек и закрытие чека как указано выше.

## Внесение



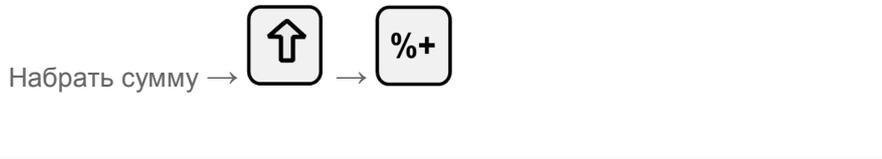


## Выплата

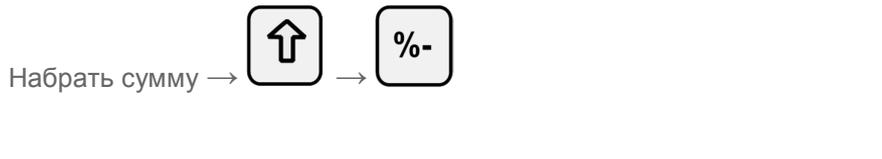



кнопкой  Вы можете выйти из любого режима и вернуться к предыдущему меню

## X-отчёт

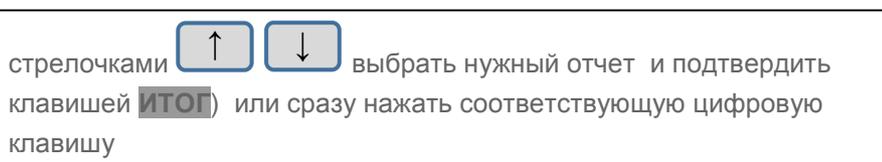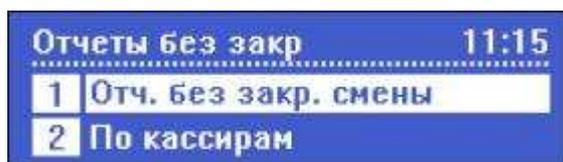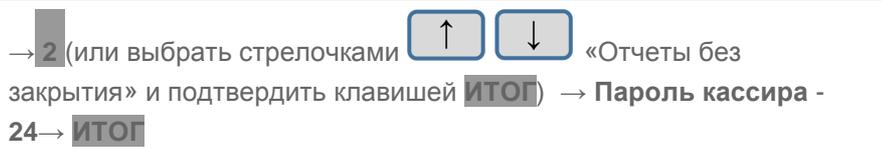

## Z-отчёт

**ВНИМАНИЕ! По истечении 24 часов с момента открытия смены (печати первого документа в смене) ККТ блокируется до закрытия сменного отчета!**

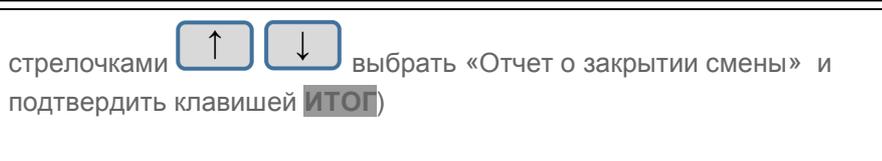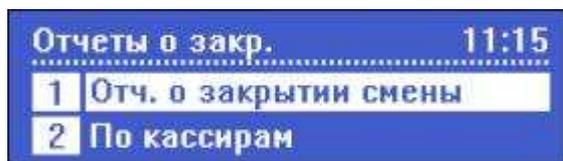

## Ошибки ККТ

Ошибки ККТ индицируются на дисплее аппарата. Более подробно о них можно узнать на странице **№46** Руководства по эксплуатации.